


GARDiS Netzteile

Hochwertige 5A-Schaltnetzteile, untergebracht in sicheren, abschließbaren Metallgehäusen, die speziell für den Einbau von GARDiS Zutrittskontrolleneinheiten, Erweiterungsmodulen und I/O-Modulen entwickelt wurden. Mit einer Ausgangsleistung von 5 A eignen sich diese Netzteile für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Zutrittskontrolle, Videoüberwachung (CCTV) und allgemeine Systemstromversorgungen.

Alle Geräte verfügen über einzeln abgesicherte Ausgänge sowie eine integrierte Ladefunktion für Notstrombatterien, um eine zuverlässige, unterbrechungsfreie Stromversorgung und eine hohe Systemstabilität sicherzustellen.

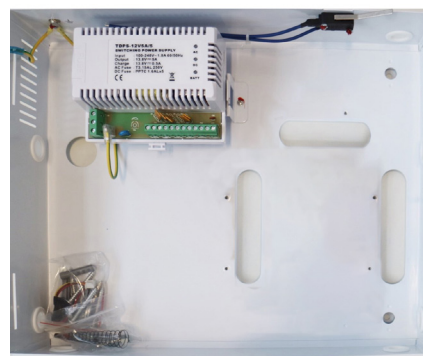

Spezifikationen

Spezifikationen	GARDiS Netzteil mit abschließbarem Metallgehäuse	GARDiS Netzteil mit abschließbarem Metallgehäuse (Doppelmodul)
TDSi Artikelnummer	5002-6050	5002-6052
Abmessungen	365 x 310 x 90mm	400 x 385 x 90mm
Gewicht	3.5kg	4.01kg
Betriebsumgebung	-5 °C bis +45 °C, 0–95 % rF (nicht kondensierend)	
Stromversorgung		
Eingang	100 – 240Vac, 50 – 60Hz, 1.8A Max	
Ausgang	13,8 Vdc (Nennwert), max. 5 A – 5 x 1 A (einzeln abgesichert)*	
Batterie	10,5–12,3 Vdc – 1 x 7 Ah wartungsfreie Blei-Säure-Batterie (optional)	
Merkmale		
Gehäuse	Abschließbares Metallgehäuse	Doppelmodul-Metallgehäuse
Netzteiltyp	Schaltnetzteil	
Sabotagekontakt	Integrierter Sabotagekontakt	

Bestellinformationen

GARDiS Netzteile		
GARDiS PSU	GARDiS 5A-Schaltnetzteil mit abschließbarem Metallgehäuse	5002-6050
GARDiS PSU	GARDiS 5A-Schaltnetzteil mit abschließbarem Metallgehäuse für Doppelmodul	5002-6052

DS0198 - Issue 3