


TDSi^{UK} Systemdiagramm

GARDiS Zutrittskontrollsystemdiagramm mit erweiterten Funktionen und Integrationen

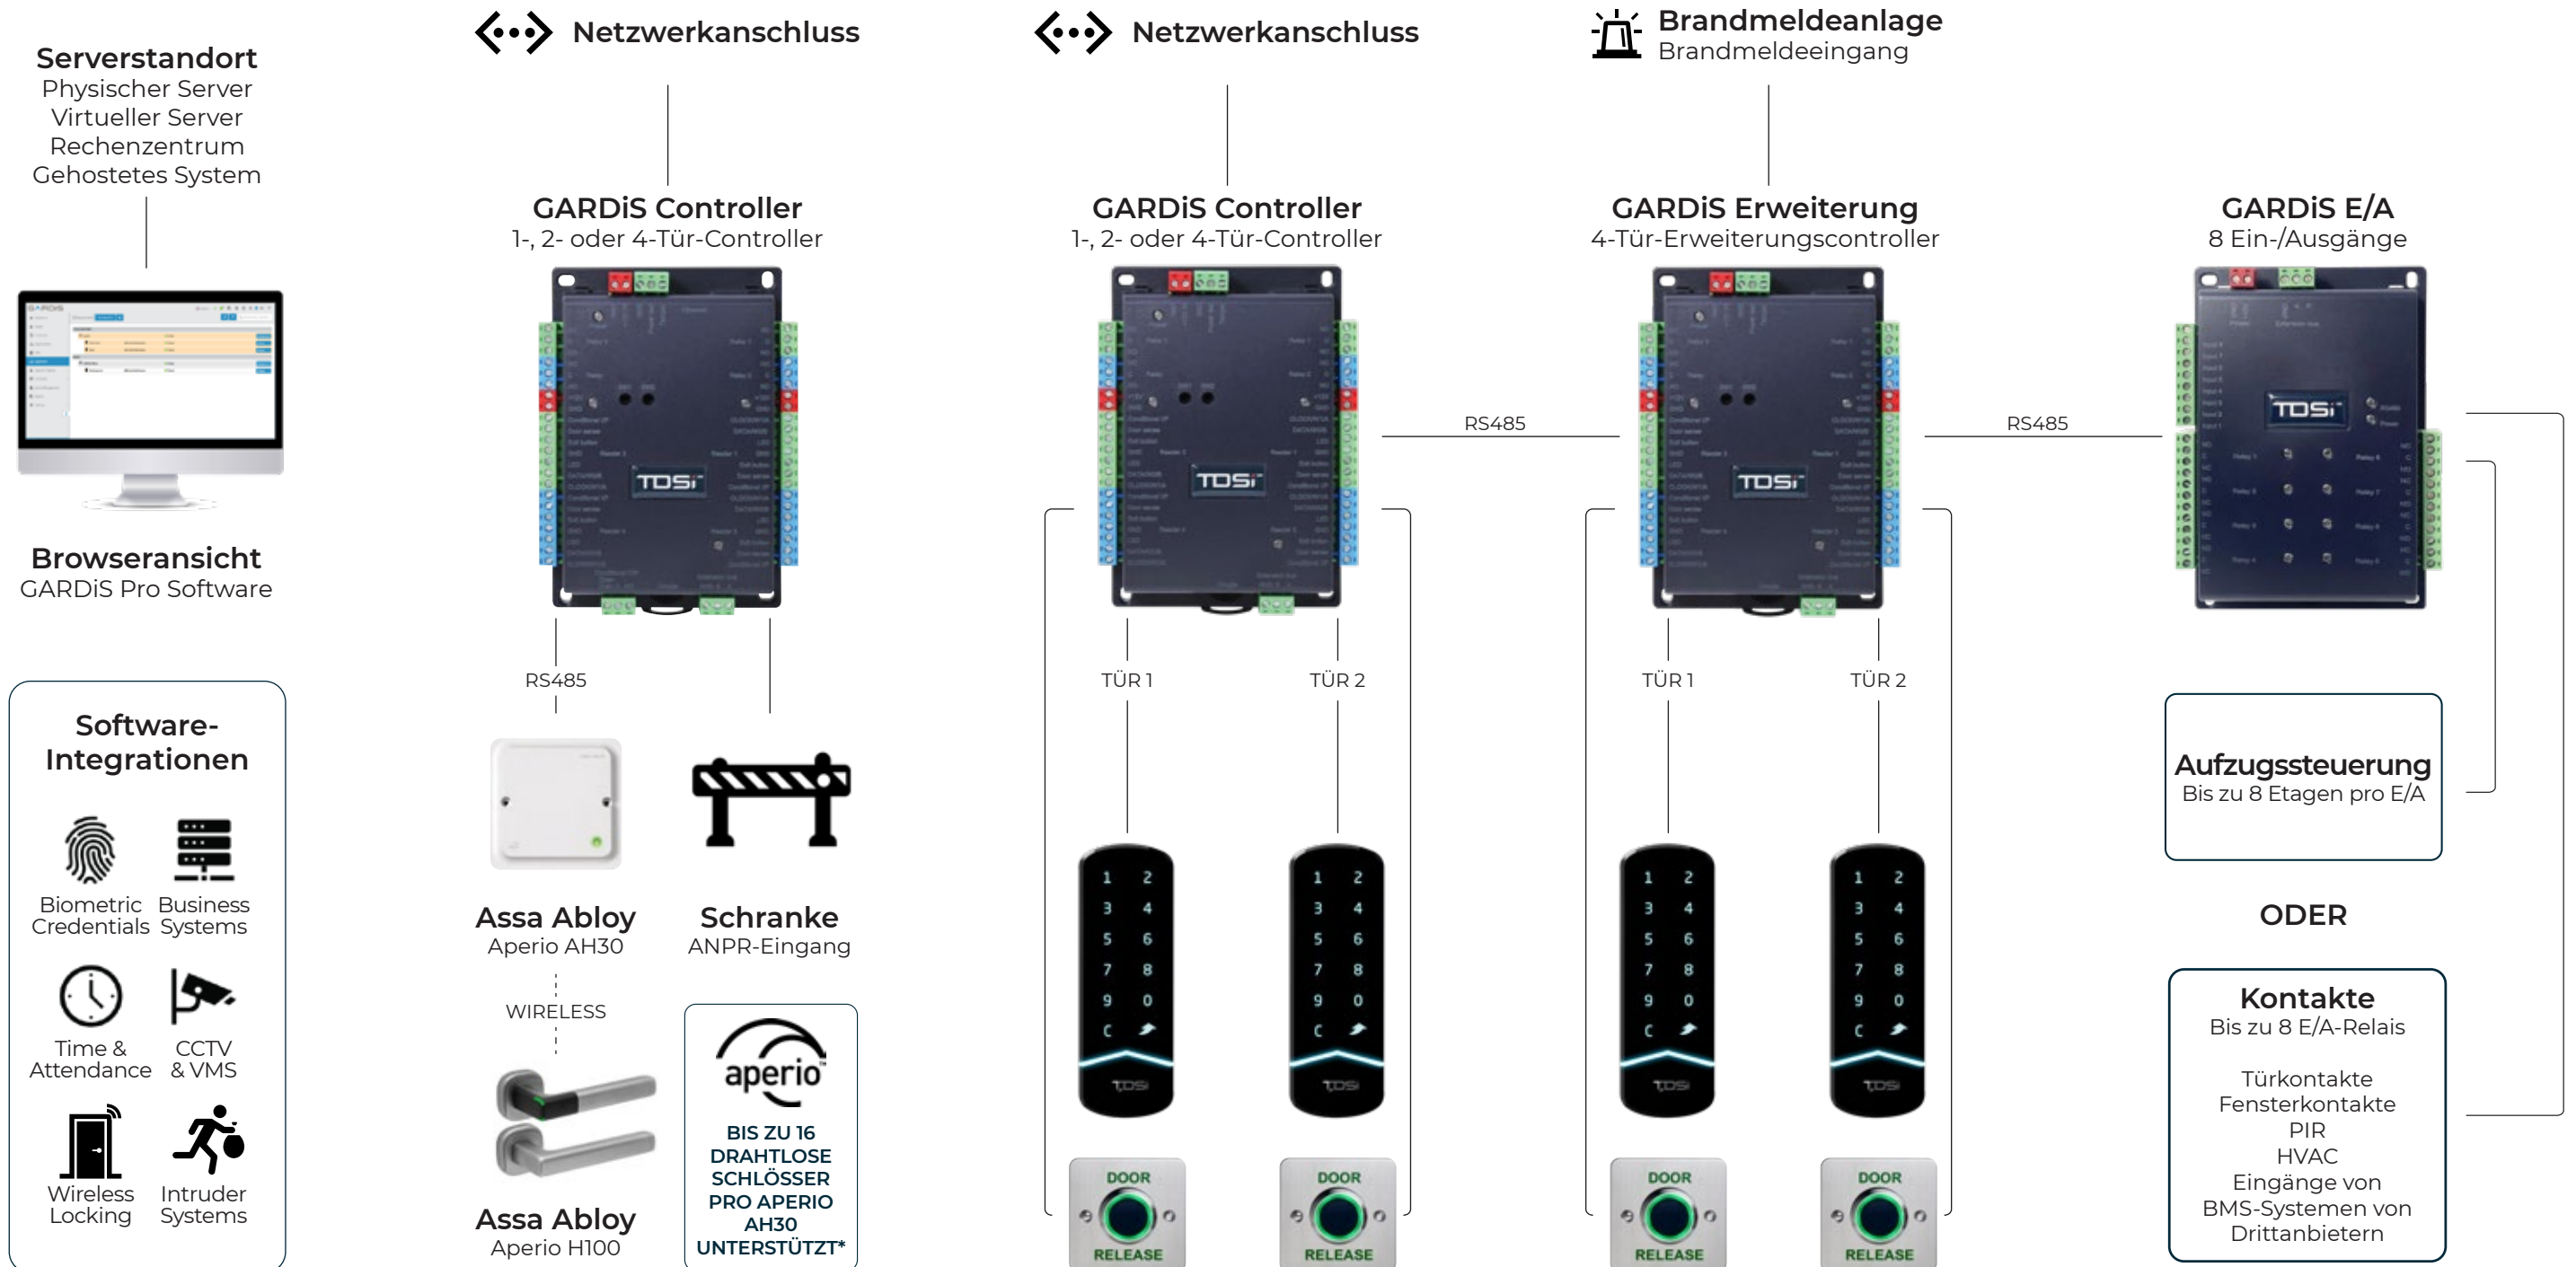

*HINWEIS zur drahtlosen Verriegelung: Bis zu 10 Schlösser pro Hub bei Verwendung des Web-Embedded-Modus | Bis zu 16 Schlösser pro Hub bei Verwendung der über IP angebundenen GARDiS Software | Bis zu 10 Schlösser pro Hub bei Verwendung der GARDiS Software über einen RS485-Hub